


## TECHNICAL DATA

## Fluke 1AC-II系列VoltAlert™ 非接触试电笔

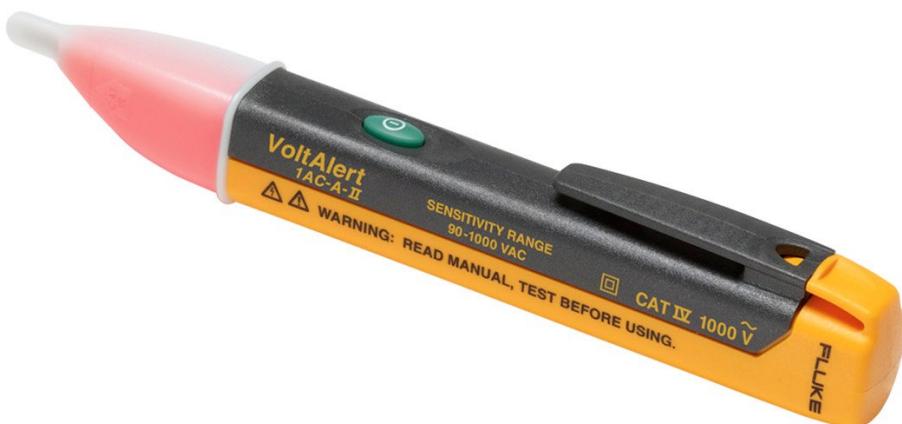

## 主要特性

- Voltbeat™ 技术和连续自测功能 — 确保用户始终了解它是否正常工作
- 当检测到电压时，探头发光且发出哔声
- CAT IV 1000 V 过压保护等级提高了安全级别
- 宽广的检测范围: 90 V 到 1000 V AC 或 200 V 到 1000 V AC (视产品型号而定)
- 同时也提供 20 V 到 90 V AC 的控制电路型号
- 两年保修

## 产品概述: Fluke 1AC-II系列VoltAlert™ 非接触试电笔

## 袖珍型电压检测仪

福禄克推出的新一代 VoltAlert™ 交流非接触式电压测试仪精巧细致，操作方便 — 只需把探头放在接线板、插座或电源线即可。当探头发出红光且检测仪发出哔声时，即可确定存在电压。无论是电工、维护、服务、安防人员还是房主，均可快速检测出工作场所或家中的带电线路。

## 产品规格: Fluke 1AC-II系列VoltAlert™ 非接触试电笔

技术指标		
操作原理	透过绝缘外皮（不必接触到裸露的导线）感测由交流电压产生的静态静电场。当探头发出红光且检测仪发出哔声（如果未关闭）时，即表示存在电压。	
电压检测范围	标准电压 90 V AC 到 1000 V AC 或 200 V AC 到 1000 V AC（视产品型号而定），45 Hz 到 405 Hz；同时也提供 20 V 到 90 V 的控制电路型号	
检测仪探头类型	扁平或圆形（视产品型号而定）	
光源	一个高亮度红色 LED 指示灯	
机构认证		
安全等级	1000 V, CAT IV	
IP 等级	IP 40	
工作温度	-10 °C 到 50 °C	
操作湿度范围	0 % 到 95 %	(0 °C 到 30 °C)
	0 % 到 75 %	(30 °C 到 40 °C)
	0 % 到 45 %	(40 °C 到 55 °C)
运行海拔高度	3000 米	
电池	随附 2 节 AAA 碱性电池	

注: 产品不能检测散漫的静电。

## Ordering information



### Fluke 1AC II

Fluke 1AC II VoltAlert™非接触试电笔

---

#### Volt Alert试电笔

- Voltbeat™技术和持续自检功能，您始终可以了解其是否正在工作
  - 一旦检测到电压，笔尖即发光并发出蜂鸣声
  - CAT IV 1000 V安全等级，增强保护
  - 扩展范围：90 V至1000 V ac
- 

### Fluke-1LAC-A-II

Fluke 1LAC II A VoltAlert™ Electrical Tester

---

#### Includes:

- Low Voltage Detector 20-90 VA
  - AMERICAS PACIFIC Round-tip
-



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司  
09/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改  
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269  
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229