


技术资料

Fluke 17B MAX 数字万用表

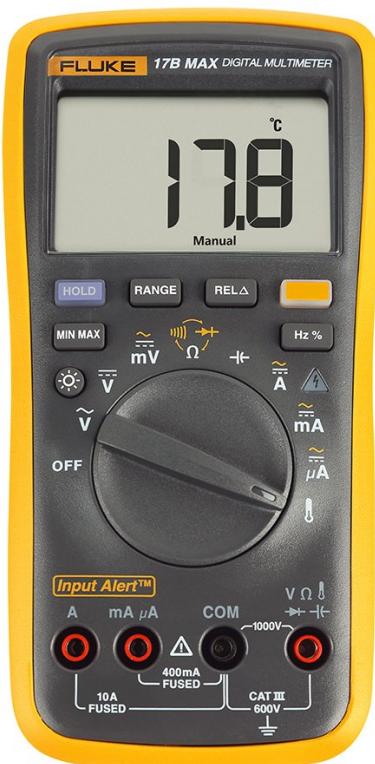

主要特性

- 误操作声光报警，减少保险丝损坏
- 1mm特尖表笔，应对电路板测试
- 任意按键唤醒，提高效率
- 电压: 6000字读数
- 电容量程：2000 μ F
- CATIII 600V 安全等级
- 支持频率和温度测量

产品概述: Fluke 17B MAX 数字万用表

17B MAX为17B+的升级替代型号，原17B+已经停产。新款万用表升级了以下六大功能：

- 新增-误操作声光报警，避免烧坏保险丝
- 新增-标配普通&特尖两副表笔，适用更多场景 (KIT款)
- 新增-任意按键唤醒，提高测试效率
- 新增-电压读数升级至6000字
- 新增-电容量程升级至2mF
- 新增-蜂鸣声增大

15/17B系列万用表 新老款参数对比					
型号	15B+	17B+	18B+	15B MAX	17B MAX
电压读数	4000	4000	4000	6000	6000
交直流电压量程	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
交直流毫伏量程	400mV	400mV	400mV	400mV	400mV
交直流电流量程	10A	10A	10A	10A	10A
交直流毫安量程	400mA	400mA	400mA	400mA	400mA
交直流微安量程	4000μA	4000μA	4000μA	4000μA	4000μA
电阻	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ
电容	1000μF	1000μF	1000μF	2000μF	2000μF
频率		100kHz	100kHz		100kHz
二极管	2V	2V	2V	2V	2V
通断蜂鸣	√	√	√	√	√
温度		400°C			400°C
最大最小值		√			√
相对值		√			√
危险电压提示灯		√			√
LED 发光二极管			√		
误操作报警				√	√
1mm 超细表笔 (仅 KIT 款)				√	√
任意键唤醒				√	√
保修	1 年	1 年	1 年	2 年	2 年


误操作声光报警Input Alert™

- 提高效率：减少一线员工因误操作引起的现场测试效率降低，甚至引发的安全事故；
- 节省成本：减少保险丝的替换；
- 在嘈杂黑暗环境中，通过闪灯来达到报警效果。



1mm特尖表笔

- 在电路板测试时，1mm笔尖能精准测试到器件引脚，避免短路；
- 表笔直径比普通表笔细20%，能靠的更近，满足狭小空间的测试需求；
- 精选笔尖材料，坚固耐用，表笔经过严苛测试，笔尖不易弯折；
- 笔帽有保护和防丢设计；
- 仅02和KIT款标配特尖表笔。

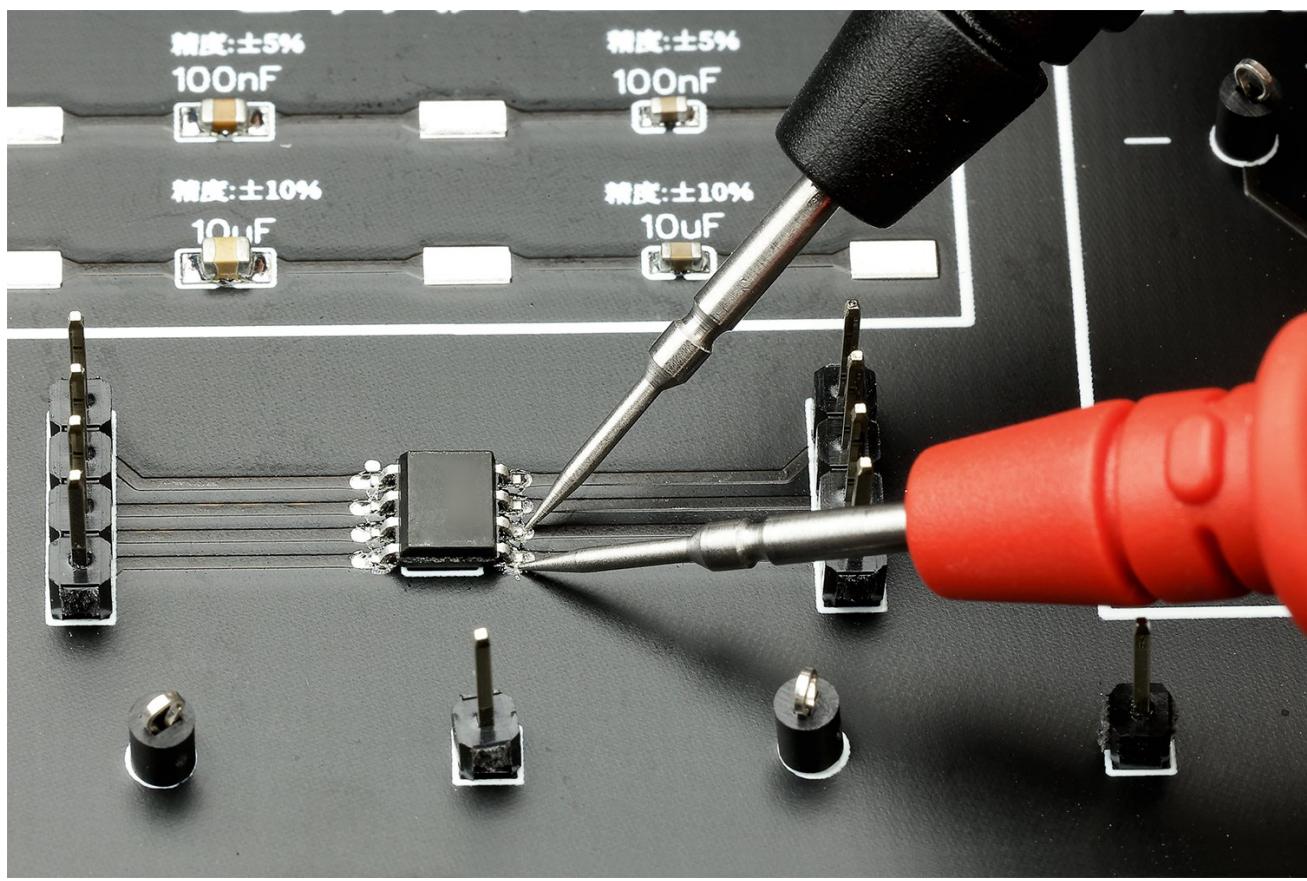

任意按键唤醒

- 无须将旋钮旋转到OFF档来激活休眠仪表，测试更高效；
- 避免回拨到错误档位。



产品规格: Fluke 17B MAX 数字万用表

型号



Fluke 17B MAX-01 数字万用表

- TL75 测试表笔，带两个保护帽
- K型热电偶温度探头
- 2 节 AA 电池
- 用户手册

Fluke 17B MAX-02 数字万用表

- TL31 特尖表笔，带两个保护帽
- K型热电偶温度探头
- 用户手册

Fluke 17B MAX KIT 数字万用表

- TL75 测试表笔，带两个保护帽
- TL31 特尖表笔，带两个保护帽
- K型热电偶温度探头
- 2 节 AA 电池
- 用户手册



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
02/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229