



全方位电源解决方案供应商

# **IT-E151 Rack Mount Kit**

## **19寸机柜支架用户手册**

---

### **User 's Manual**

## **安全规则**

为防止触电，非本公司授权的合格人员严禁拆开机器。

严禁将本设备使用于生命维持系统或其他人和有安全要求的设备上。

我们对于使用本产品时可能发生的直接或间接财务损失，不承担责任。

## **认证与品质保证：**

艾德克斯电子保证本产品性能于工厂交付时，符合本手册所标称得各项技术指标。

## **保固服务**

本公司对本产品的材料及制造，自出货之日起，给予一年的质量保固。

本产品若需保固服务或修理，必须将产品送回本公司指定的维修单位。送回本公司作保固服务的产品，顾客须预付寄送到本公司维修部的单程运费，本公司将负责支付回程运费。产品若从其它国家回厂维修，则所有运费、关税及其它税赋均须由顾客负担。

## **保固限制**

上述的保证不适用因以下情况所造成的损坏：

顾客不正确或不适当的维修产品；

顾客使用自己的软件或界面；

未经授权的修改或误用；

在指定的环境外操作本产品，或是在不当的地点配置及维修。

顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵。

## **通告**

本手册的内容如有更改，恕不另行通知

# 关于IT-E151


本公司出品的负载系列（IT8900系列/IT8500功率小于1800W系列/IT8811/IT8812系列）和电源系列（IT6800, IT6900, IT6322, IT6120, IT6150, IT6400, IT6700H除IT6726系列）均可以安装于标准的19寸机柜内，IT-E151是我们为用户准备的安装支架。

## 安装操作

首先将仪器的手柄和仪器左右两侧安装手柄所用的前支脚卸掉。

### 操作方法：

先拉起手柄转动，使得手柄上的箭头与仪器左右两侧前支脚上的箭头相对；接着固定手柄的左侧，从右侧用力向外拉手柄，将它从右侧的前支脚中卸掉；然后卸掉手柄的左侧即可；最后用螺丝刀卸下仪器两侧的前支脚。




前支脚图示：

### 安装单台仪器步骤及图示：


- ① 用螺钉将配件紧固在仪器一侧原安装前支脚处
- ② 将仪器放进IT-E151支架内，通过配件上的螺孔用螺钉将仪器与支架紧固
- ③ 用螺钉将仪器另一侧原安装前支脚处与支架紧固



配件图示：

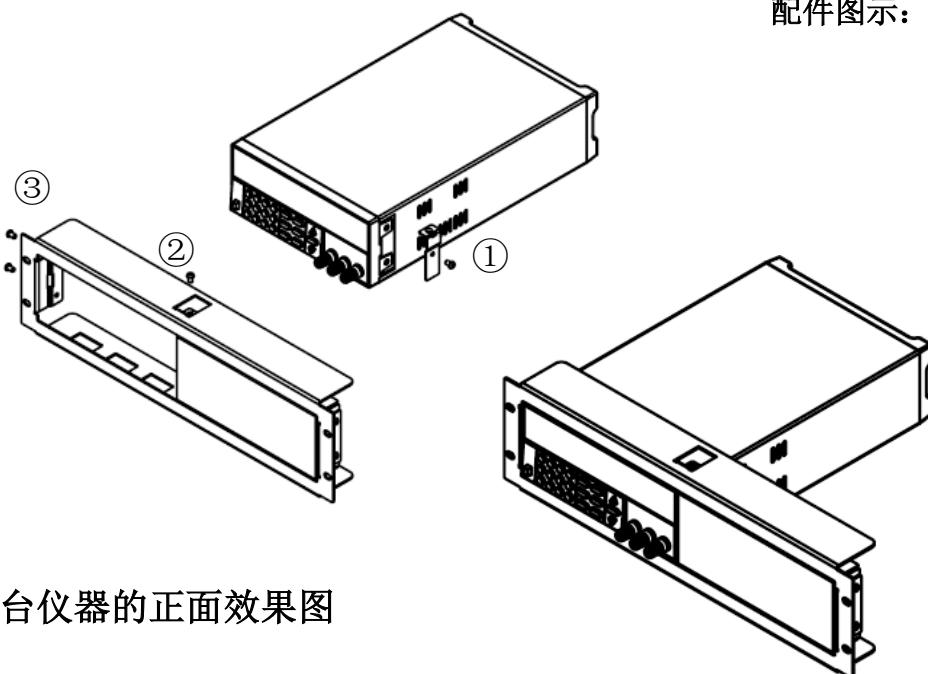


安装单台仪器的正面效果图

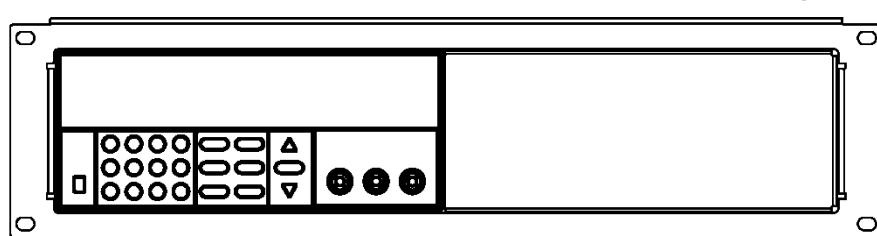


## 安装两台仪器步骤及图示：

- ① 卸下IT-E151支架上的装饰面板
- ② 用螺钉将配件分别紧固在两台仪器的一侧原安装前支脚处
- ③ 将仪器A放进IT-E151支架内，用螺钉从支架的上表面通过配件上的螺孔与支架紧固
- ④ 将仪器B放进IT-E151支架内，用螺钉从支架的下表面通过配件上的螺孔与支架紧固
- ⑤ 用螺钉分别将仪器A和仪器B的另一侧原安装前支脚处与支架紧固

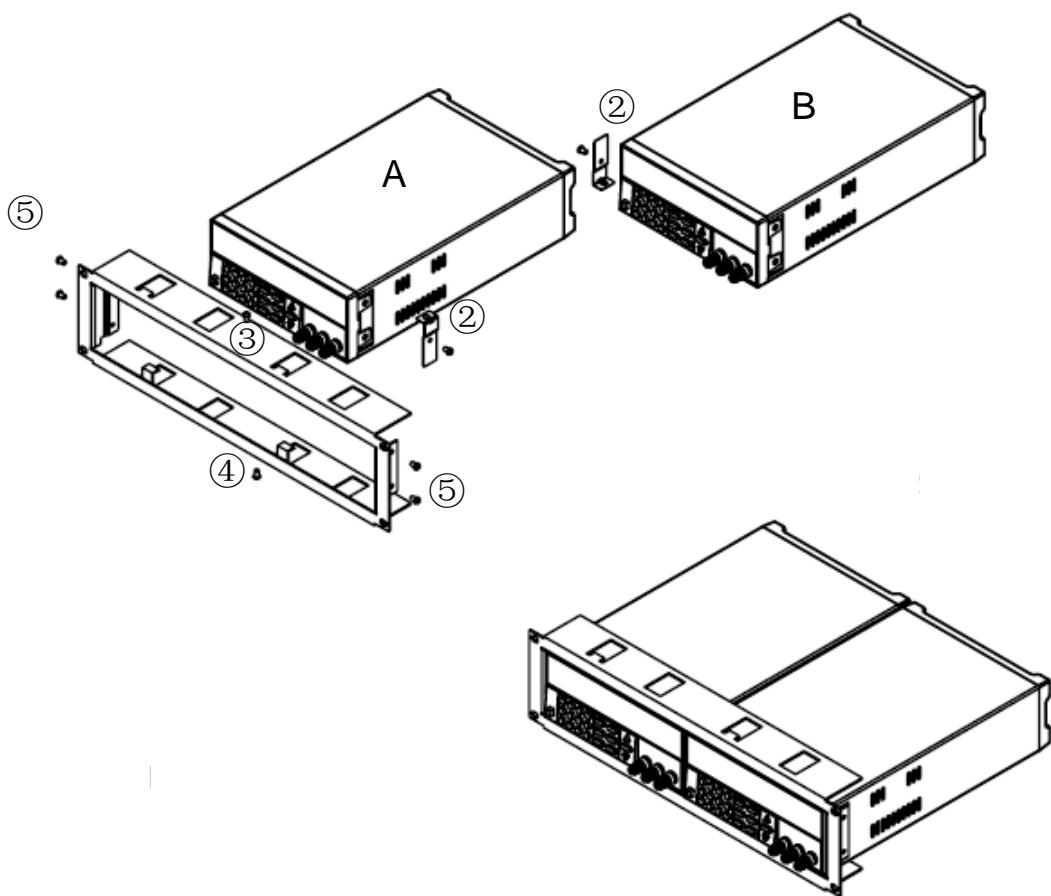


安装两台仪器的正面效果图

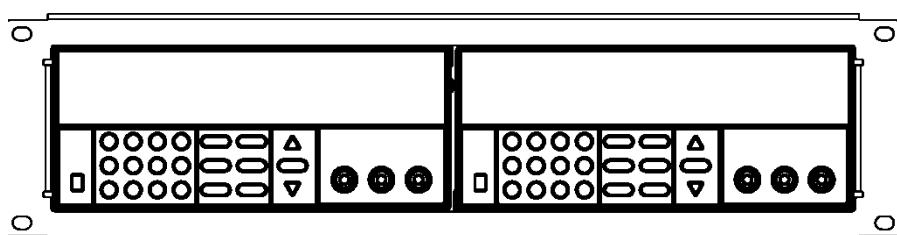


## 安装大功率仪器的步骤及图示：

- ① 卸下仪器两侧的前支脚和底部前端的底脚
- ② 卸下IT-E151支架上的装饰面板
- ③ 将仪器放进IT-E151支架内，用螺钉从仪器两侧原安装前支脚处将仪器与支架紧固




前支脚与底脚图示：


Step1

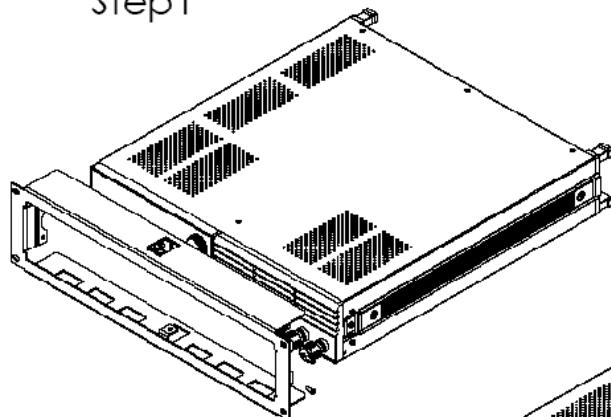

Step2

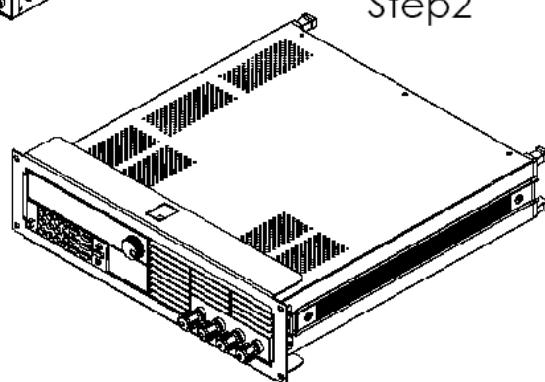


安装大功率仪器的正面效果图

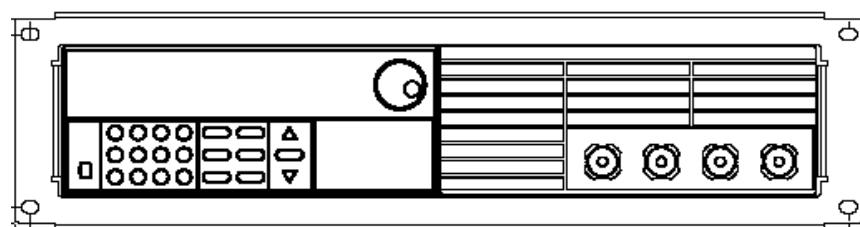

详细尺寸图

unit:mm

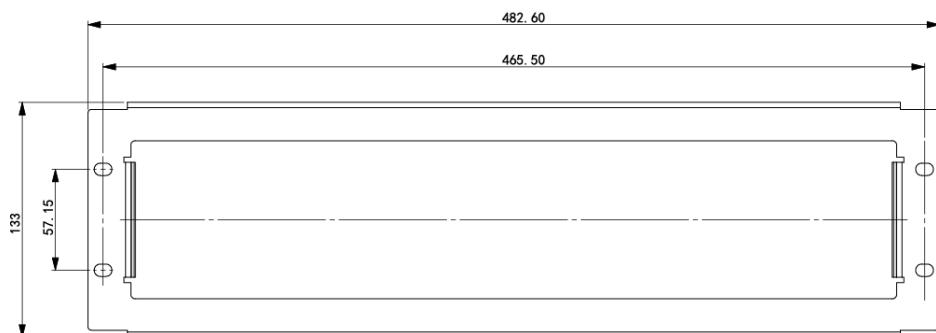



全方位电源解决方案供应商



### 联系我们

感谢您选择ITECH产品，如果您对本产品有任何疑问，请通过以下方式与我们联络

1. 请查阅随箱附带的资料光盘相关手册。
2. 请点击[www.itechate.com](http://www.itechate.com)或扫描右侧二维码访问艾德克斯网站。
3. 发送邮件至fae@itech.sh或拨打中国区服务热线4006025000。
4. 选择您最方便的联系方式后进一步咨询。

