


Fluke 365 真有效值交直流钳表/电流表

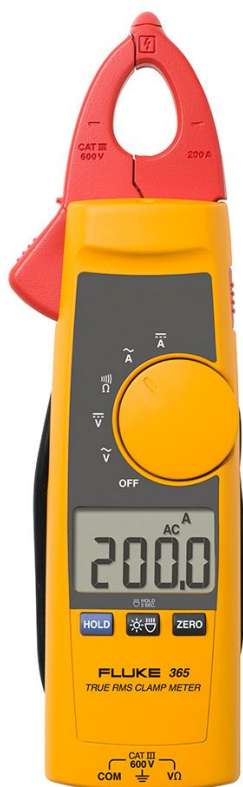

主要特性

功能与优点

- Ø Fluke 365真有效值交直流钳表/电流表，机身轻巧，独有的可分离钳头设计，1m的延长线，延长线不用时可收起
- Ø 三角形又小又薄钳头设计，使密集排线的测量变得容易
- Ø 内置手电筒，背光照明
- Ø 紧凑型设计，可以单手操作
- Ø 大屏幕2000字显示
- Ø 200A交直流电流、600V交直流电压量程
- Ø 6000Ω的电阻量程，通断性检测
- Ø 归零功能，可以将显示清零以进行直流测量
- Ø 真有效值测量，可以准确地测量非线性负载电路

Ø 读数保持

产品概述: Fluke 365 真有效值交直流钳表/电流表

Fluke 365真有效值交直流钳表，拥有可分离钳头设计，机身轻巧，更适合在狭小的空间内测量；又薄又小的鸟嘴型钳头，更容易测量密集的排线；内置手电筒，背光照明，使读数也更加便捷。



产品规格: Fluke 365 真有效值交直流钳表/电流表

技术规格	
可测量导线的直径	0.71 in 或 18 mm（最大）
工作温度	-14 至 122°F（-10 至 50°C）
存放温度	-40 至 140°F（-40 至 60°C）
工作湿度	10 至 30°C 时 < 90%，30 至 40°C 时 < 75%
工作海拔	0 至 2000 m
尺寸	225 x 65 x 46 mm, (8.858 x 2.559 x 1.811 in)
重量	275 g (10 oz)
温度系数	0.01% °C (< 18°C 或 > 28°C)
低通滤波器参数	已内置，800Hz
保修期	三年

Ordering information



Fluke 365

真有效值交直流钳表/交直流电流表

标配附件：

- 覆膜速查卡
- 安全信息卡
- 软携包
- TL75测试线
- 磁性挂带
- 5 节 AA 型碱性电池

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司
09/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229